snow peak
natural lifestyle creator
since1958

SD-210-1

SD-210(211)
ランドブリーズDUO(ラージフライ)

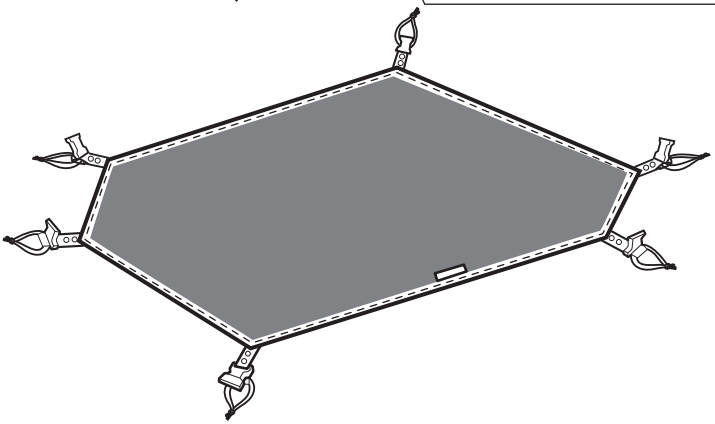

地面との接触によるテント床面の損傷を軽減します。

ランドブリーズDUO グランドシート

LAND BREEZE DUO GROUND SHEET

サイズ

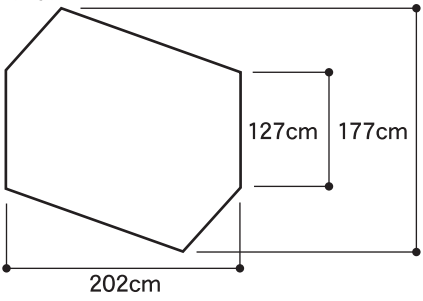

SD-210-1

4 960589 122783

取扱説明書ver.1.00

このたびはスノーピーク製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この製品はランドブリーズDUO/ラージフライ専用のグランドシートです。安全にご使用いただだくためにも必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。製品には万全を期しておりますが、フィールドでご使用する前に安全な場所で組立、取扱い方法及び付属品の確認をしてください。説明内容で理解できない点及び製品に不具合が確認された際には、直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店もしくは弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

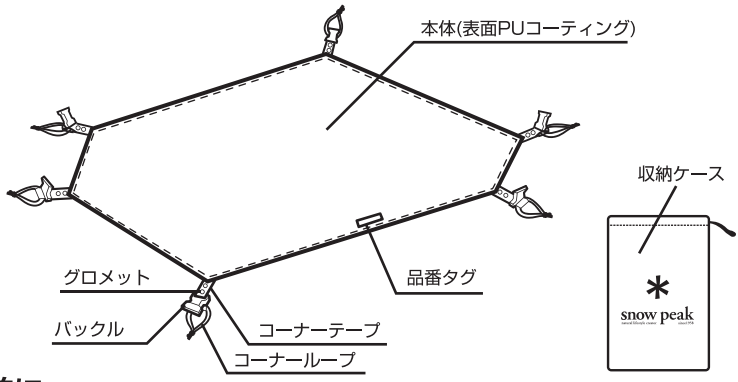

ご使用の前に

よく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

⚠ 注意 : ケガや本体破損、物品破損として拡大損害の原因となる行為

⚠ 注意：ケガや本体破損、物品破損として拡大損害の原因となる行為

- ●焚火など火気周辺での使用はお止めください。熱による変形や火の粉により穴をあけてしまう場合があります。
- ●樹液が付着するときれいに除去することが出来ません。樹液が垂れそうな木下を避け設営してください。シンナー、ベンジン等の有機溶剤により無理に除去すると生地やコーティングを傷めます。
- ●グランドシート及び収納ケースは、水分、摩擦、日焼けなどにより、色落ちや色移りが生じる場合があります。
- ●本製品生地は難燃性ではありません。シート上ではランタンやコンロなどの熱源や、マッチ、ロウソク、タバコなどの裸火は絶対に使用しないでください。
- ●シート素材は長時間日光にさらされた場合、生地劣化などの強度低下を起こしますので、常設用として使用しないでください。
- ●農薬などでPUコーティングが破壊され耐水圧が異常低下してしまう場合がございます。この症状と判断された場合、製品の保証ができなくなりますのでご注意ください。
- ●収納ケースはフロアシート専用です。破損の恐れがありますので、収納ケースには本製品以外のものは入れないでください。

使用方法1　インナーテント設営後グランドシートセッティング

1）ランドブリーズDUOのインナーテントを設営した後、グランドシートをインナーテントボトムの下に敷きます。
※グランドシートはPUコーティング面を表に、品番タグが前室側にくるように広げます。[図A]

2)インナーテントのコーナーテープのグロメットに差し込まれているフレーム先端にグランドシートのコーナーテープのグロメットを通し固定します。 [図B]



図 A

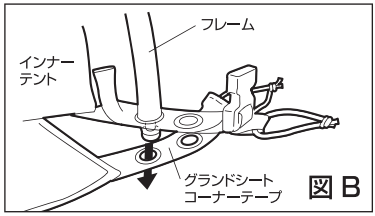

図 B

以降、ランドブリーズDUO/ラージフライ取扱説明書P.6 6)ペグダウンへ

使用方法2　グランドシートにフレーム+フライシートセッティング

1）グランドシートを品番タグが上になる様に平らな場所に広げます。

2）ランドブリーズDUOのメインフレーム、センターフレームの先端をグランドシートの各コーナーテープのグロメットに差し込みます。[図C]





図 C

3）前室･後室の方向を確認してフライシートを被せます。[図D]
※フライシート内部についている、ずれ防止のペグクロテープ(フレームのクロス部とガイライン 力布部)をフレームに巻き付けて固定します。(SD-211 ランドブリーズ DUO ラージフライのみ)

4）前室フレームを伸ばし、接続部分をしっかりと連結します。
※フレームの連結部分にすき間があかないように、しっかりと差し込んでください。(SD-211 ランドブリーズ DUOラージフライのみ)

5）フライシート前室のスリーブに前室フレームをゆっくりと送り込み、グランドシートに付くゴールドカラーのグロメットにフレーム両端を差し込みます。(SD-211 ランドブリーズ DUOラージフライのみ) [図E]

図 D



SD-210
ランドブリーズDUO



SD-211
ランドブリーズDUO ラージフライ

図 E

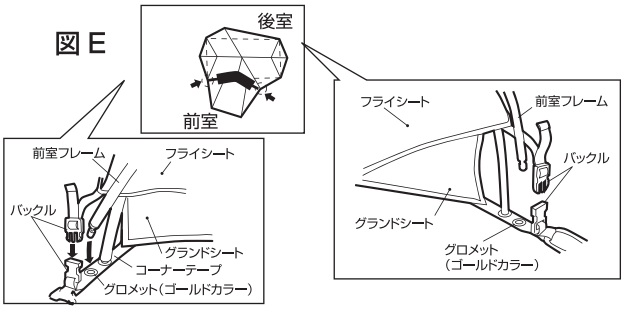

6）フライシート裾の6個のバックルをグランドシートコーナーテープに付いているバックルに接続します。全てのバックルを接続した後フライシートの弛みをとる為にテープを引き、テンションをかけます。
※引きすぎにご注意ください。引きすぎると、フライシートが破損する恐れがあります。

7）前室の先端を引き、ループにペグを通し打ち込みます。（SD-211 ランドブリーズDUO ラージフライのみ）[図G]
※引きすぎにご注意ください。引きすぎますとファスナーに負担がかかり、破損する恐れがあります。


図 G

8）各張り綱を伸ばし、ペグを打ち込みます。[図H]

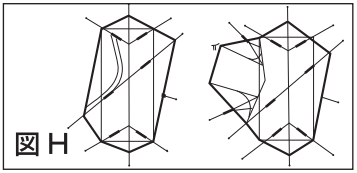
図 H



9）引き綱の自在を引き、テンションを掛けます。[図I]
※引きすぎにご注意ください。引きすぎますとフライシートに負担がかかり、破損する恐れがあります。

10）必要に応じてインナーテントをセッティングしてください。

品質保証について

お買い求めいただきました製品は万全を期していますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社にご相談ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適切な価格で修理させていただきます。修理、交換の判断は、弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は保証・修理できない場合もありますので、予めご了承ください。

1. 取扱説明書に従わなかったと判断した場合。
2. 素材の経年劣化による製品の寿命。
3. 改造及び粗雑な扱いによる製品の故障。
4. 不測の事故による製品の故障。
5. その他製造上の欠陥以外による製品の故障。
6. ゴミやサビによる故障。
7. 分解したことによる不具合の発生または破損。
8. 落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合。
9. 消耗品の劣化、破損、故障及び付随する不具合。
10. 他社製品との組合せによる故障。

スペック
●材質：40Dナイロンリップストップ・PUコーティング
耐水圧1,800mmミニマム
●サイズ：収納時/28×17cm
●重量：350g

※ご不明な点やお気づきの点がございましたら、販売店又は弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。

スノーピーク　ユーザーサービス係
受付時間：午前9:00～午後5:00　0120-010-660
月曜～金曜（祝祭日を除く）　E-Mail：userservice@snowpeak.co.jp

容器包装識別表示
：透明袋

株式会社スノーピーク
〒955-0147 新潟県三条市中野原456
tel:0256-46-5858 fax:0256-46-5860
www.snowpeak.co.jp
MADE IN CHINA